


印西市汚水処理整備アクションプラン

■目標年次 平成36年

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)

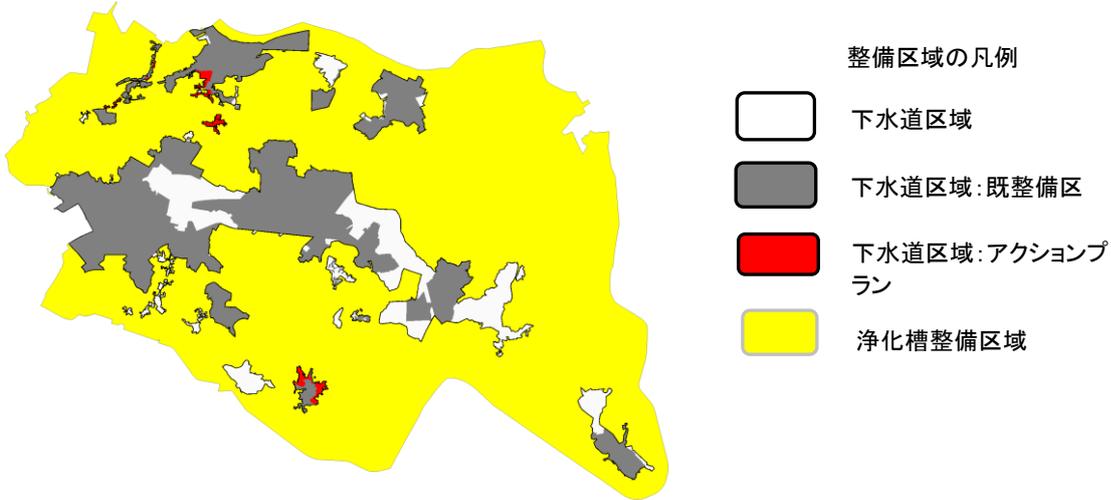

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年
施設整備	下水道	手賀沼処理区整備										
	下水道	印旛沼処理区整備										
	浄化槽	浄化槽(個人設置)										
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施										

② 現況・目標値及び概算事業費等

整備手法		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型		
現況値 (H26)	計画区域内人口(人)	93,494	79,270		14,224			・道路線形に合わせた施工 ・クイック配管(露出、簡易被覆、側溝活用) ・浅層埋設の実施
	整備人口(人)	90,066	75,667		14,399			
	整備面積(ha)	1,766	1,766					
	汚水処理人口普及率(%)	96.3	80.9		15.4			
	水洗化率(%)	98.5	98.5					
目標値 (H36)	計画区域内人口(人)	90,000	84,564		5,436			
	整備人口(人)	86,791	79,270		7,521			
	整備面積(ha)	2,020	2,020					
	汚水処理人口普及率(%)	96.4	88.1		8.4			
	水洗化率(%)	98.5	98.5					
計画日最大汚水量(m ³ /日)			66,568					
計画汚泥量(t/日)		364	357		6.5			
概算 事業費	総建設事業費 (百万円)	管きよ・ポンプ場	57,611	55,813		1,798		
		処理場	13,337	13,337		-		
		計	70,948	69,150		1,798		
	年間維持管理費(百万円/年)	595	455		140			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,111	872		239			
整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)		34,241	34,241		-			
実行メニュー (早期概成手法)	期間短縮手法による整備の実施		○					