

# 資料編

# 1 環境に関する統計データ

## 大 気

### ■ 一般環境大気測定局（印西高花測定局）

| 項 目                                                 | 単位                | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | 環境基準                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 二酸化窒素<br>【日平均値の年間 98%値】                             | ppm               | 0.025 | 0.027 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.060 以下<br>(千葉県環境目標:<br>0.040 以下) |
| 二酸化硫黄<br>【日平均値の2%除外値】                               | ppm               | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.040 以下                           |
| 浮遊粒子状物質<br>【日平均値の2%除外値】                             | mg/m <sup>3</sup> | 0.053 | 0.048 | 0.042 | 0.042 | 0.044 | 0.100 以下                           |
| 光化学オキシダント(光化学スモッグ)<br>【昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた日<br>数】 | 日                 | 83    | 73    | 54    | 75    | 68    | 0.06ppm 以下                         |
| 印西地域 光化学オキシダント<br>(光化学スモッグ)緊急時発令回数                  | 回                 | 4     | 5     | 0     | 5     | 1     | 備考参照                               |

備考) 光化学オキシダント(光化学スモッグ)緊急時発令 (印西地域:印西市、我孫子市、白井市、栄町)

注意報:0.12ppm 以上、警報:0.24ppm 以上、重大緊急報:0.40ppm 以上

資料:千葉県「平成 30 年度大気環境常時測定結果」

## 水 質

### ■ 河川（手賀沼水系）

| 河川名<br>(地点名)                         | 分析項目            | 単位   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | 環境基準    |
|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 亀成川<br>(亀成橋～<br>亀成会館<br>前)<br>【B 類型】 | 水素イオン濃度         | －    | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.8   | 6.5～8.5 |
|                                      | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 1.9   | 1.7   | 1.3   | 1.8   | 2.0   | 3 以下    |
|                                      | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 7.9   | 7.4   | 8.2   | 7.2   | 8.5   | 5 以上    |
|                                      | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 6     | 5     | 6     | 5     | 5     | 25 以下   |
|                                      | 全窒素             | mg/L | 2.04  | 1.92  | 1.96  | 1.83  | 1.79  | －       |
|                                      | 全りん             | mg/L | 0.054 | 0.047 | 0.054 | 0.052 | 0.058 | －       |
| 弁天川<br>(中央公民<br>館前)                  | 水素イオン濃度         | －    | 8.3   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 8.8   | 6.5～8.5 |
|                                      | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 4.8   | 4.7   | 6.3   | 4.4   | 6.6   | 3 以下    |
|                                      | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 9.1   | 10.5  | 9.3   | 10.0  | 9.9   | 5 以上    |
|                                      | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 21    | 18    | 22    | 24    | 24    | 25 以下   |
|                                      | 全窒素             | mg/L | 1.99  | 1.73  | 2.06  | 1.76  | 1.84  | －       |
|                                      | 全りん             | mg/L | 0.134 | 0.118 | 0.139 | 0.127 | 0.156 | －       |
| 浦部川<br>(松山橋)                         | 水素イオン濃度         | －    | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.8   | 6.5～8.5 |
|                                      | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 2.6   | 1.9   | 1.5   | 2.2   | 1.9   | 3 以下    |
|                                      | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 9.0   | 8.5   | 9.0   | 8.7   | 9.2   | 5 以上    |
|                                      | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 16    | 13    | 16    | 16    | 16    | 25 以下   |
|                                      | 全窒素             | mg/L | 2.77  | 2.71  | 2.82  | 2.46  | 2.63  | －       |
|                                      | 全りん             | mg/L | 0.094 | 0.076 | 0.099 | 0.085 | 0.112 | －       |

備考 1) 弁天川、浦部川は類型指定がされていないため、参考値として B 類型の基準と比較した。

資料:環境保全課

備考 2) 分析項目のうち、BOD は年間 75%値、その他の項目は年平均値である。

## ■ 河川（印旛沼水系）

| 河川名<br>(地点名)           | 分析項目            | 単位   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | 環境基準    |
|------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 神崎川<br>(大正橋)<br>【A 類型】 | 水素イオン濃度         | －    | 7.5   | 7.5   | 7.6   | 7.6   | 7.7   | 6.5～8.5 |
|                        | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 1.1   | 1.0   | 0.9   | 1.3   | 1.1   | 2 以下    |
|                        | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 8.7   | 8.6   | 8.9   | 8.6   | 8.6   | 7.5 以上  |
|                        | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 11    | 11    | 14    | 9     | 8     | 25 以下   |
|                        | 全窒素             | mg/L | 1.57  | 1.70  | 1.71  | 1.56  | 1.88  | －       |
|                        | 全りん             | mg/L | 0.063 | 0.068 | 0.075 | 0.056 | 0.077 | －       |
| 師戸川<br>(草 深)<br>【B 類型】 | 水素イオン濃度         | －    | 7.0   | 7.0   | 6.9   | 7.0   | 7.2   | 6.5～8.5 |
|                        | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.1   | 2.8   | 4.4   | 6.8   | 6.4   | 3 以下    |
|                        | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 6.1   | 6.1   | 5.8   | 5.3   | 4.6   | 5 以上    |
|                        | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 13    | 9     | 15    | 8     | 14    | 25 以下   |
|                        | 全窒素             | mg/L | 2.69  | 2.24  | 3.32  | 5.11  | 7.34  | －       |
|                        | 全りん             | mg/L | 0.258 | 0.151 | 0.204 | 0.449 | 0.988 | －       |
| 戸神川<br>(武西橋)           | 水素イオン濃度         | －    | 8.3   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 8.1   | 6.5～8.5 |
|                        | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.3   | 3.8   | 2.3   | 2.9   | 3.9   | 3 以下    |
|                        | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 10.1  | 9.6   | 9.8   | 9.1   | 7.9   | 5 以上    |
|                        | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 16    | 13    | 15    | 16    | 15    | 25 以下   |
|                        | 全窒素             | mg/L | 2.35  | 1.98  | 2.20  | 2.46  | 2.87  | －       |
|                        | 全りん             | mg/L | 0.092 | 0.077 | 0.101 | 0.126 | 0.225 | －       |
| 松虫川<br>(境田橋)           | 水素イオン濃度         | －    | 7.9   | 7.8   | 7.8   | 7.8   | 8.1   | 6.5～8.5 |
|                        | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.5   | 2.6   | 3.9   | 2.8   | 3.2   | 3 以下    |
|                        | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.6   | 10.8  | 5 以上    |
|                        | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 15    | 10    | 27    | 11    | 29    | 25 以下   |
|                        | 全窒素             | mg/L | 1.91  | 1.74  | 1.89  | 2.29  | 1.60  | －       |
|                        | 全りん             | mg/L | 0.116 | 0.094 | 0.133 | 0.077 | 0.109 | －       |

備考 1) 戸神川、松虫川は類型指定がされていないため、参考値として B 類型の基準と比較した。

備考 2) 分析項目のうち、BOD は年間 75% 値、その他の項目は年平均値である。

資料：環境保全課

## 河川（利根川水系）

| 河川名<br>(地点名)                         | 分析項目            | 単位   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | 環境基準    |
|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 将監川<br>(平岡<br>213-19<br>付近)          | 水素イオン濃度         | －    | 7.8   | 7.8   | 8.0   | 7.7   | 8.1   | 6.5～8.5 |
|                                      | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 5.9   | 4.9   | 6.5   | 7.9   | 5.3   | 3 以下    |
|                                      | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 9.0   | 9.4   | 10.6  | 9.3   | 10.6  | 5 以上    |
|                                      | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 13    | 11    | 14    | 11    | 9     | 25 以下   |
|                                      | 全窒素             | mg/L | 1.34  | 1.32  | 1.40  | 1.42  | 1.19  | －       |
|                                      | 全りん             | mg/L | 0.109 | 0.092 | 0.117 | 0.108 | 0.102 | －       |
| 長門川<br>(埜原機場<br>脇～JR 成<br>田線鉄橋<br>下) | 水素イオン濃度         | －    | 8.3   | 8.1   | 8.1   | 7.7   | 8.3   | 6.5～8.5 |
|                                      | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.6   | 4.2   | 5.5   | 3.5   | 4.5   | 3 以下    |
|                                      | 溶存酸素量(DO)       | mg/L | 9.8   | 10.4  | 10.4  | 8.5   | 10.4  | 5 以上    |
|                                      | 浮遊物質(SS)        | mg/L | 24    | 18    | 27    | 14    | 21    | 25 以下   |
|                                      | 全窒素             | mg/L | 1.83  | 1.42  | 1.73  | 1.66  | 1.25  | －       |
|                                      | 全りん             | mg/L | 0.103 | 0.082 | 0.118 | 0.095 | 0.112 | －       |

備考 1) 将監川、長門川は類型指定がされていないため、参考値として B 類型の基準と比較した。

備考 2) 分析項目のうち、BOD は年間 75% 値、その他の項目は年平均値である。

資料：環境保全課

## 湖沼

単位：mg/L

| 湖沼名                                 | 分析項目                      |           | H26  | H27  | H28  | H29  | H30  | 環境基準    |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|---------|
| 印旛沼<br>(上水道取水口下)<br>【A 類型】<br>【Ⅲ類型】 | 化学的<br>酸素<br>要求量<br>(COD) | 【年間 75%値】 | 11   | 14   | 12   | 13   | 15   | 3 以下    |
|                                     |                           | 【年平均値】    | 11   | 11   | 11   | 11   | 12   | —       |
|                                     | 全窒素<br>【年平均値】             |           | 2.5  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.2  | 0.4 以下  |
|                                     | 全りん<br>【年平均値】             |           | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.03 以下 |
| 手賀沼<br>(手賀沼中央)<br>【B 類型】<br>【V 類型】  | 化学的<br>酸素<br>要求量<br>(COD) | 【年間 75%値】 | 8.4  | 9.3  | 10   | 9.7  | 10   | 5 以下    |
|                                     |                           | 【年平均値】    | 7.6  | 8.1  | 8.6  | 8.6  | 9.2  | —       |
|                                     | 全窒素<br>【年平均値】             |           | 2.2  | 2.1  | 2.2  | 2.1  | 2.1  | 1 以下    |
|                                     | 全りん<br>【年平均値】             |           | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.1 以下  |

資料：千葉県「平成 30 年度公共用水域及び地下水の水質測定結果」

# 地盤沈下

単位: mm/年

| 標石<br>番号 | 所 在                    | 変動量  |      |      |      |      |
|----------|------------------------|------|------|------|------|------|
|          |                        | H26  | H27  | H28  | H29  | H30  |
| 10878    | 大森 3968-8 地先(個人宅付近)※   | +0.4 | -0.4 | -4.9 | -0.3 | -1.3 |
| 10879    | 大森 3178 (個人宅)          | +0.5 | +1.8 | -5.9 | +0.6 | -0.8 |
| 10880    | 浦部 386-8 (浦部駐在所)※      | +1.2 | +1.9 | -6.9 | +1.7 | -0.7 |
| 2986     | 平岡 218 (重量検問所)         | -1.2 | -1.0 | -5.4 | -2.6 | -1.9 |
| 2987     | 本埜小林 68 (岩城滝付近)※       | +1.1 | -1.6 | -5.1 | -2.0 | +0.9 |
| IM-2     | 瀬戸 1844-2 (老人ホーム)      | +1.0 | -1.7 | -6.8 | -3.5 | +2.5 |
| IM-3     | 美瀬 1-25 (ふれあいセンターいんば)※ | -0.6 | -1.8 | -8.1 | -2.4 | +0.0 |
| IM-4     | 松虫 516 (いんば学舎)※        | -2.3 | -0.8 | -8.8 | -2.0 | +0.6 |
| IZ-1     | 大森 2364-2 (印西市役所)      | -0.3 | -0.4 | -6.2 | -1.0 | -2.2 |
| IZ-2     | 大森 425 (古新田青年館)        | +1.4 | +0.6 | -4.8 | -0.4 | -1.2 |
| IZ-3     | 大森7 (習志野カントリークラブ)      | +2.1 | +1.4 | -4.2 | +0.1 | -0.3 |
| IZ-4     | 船尾 1449 (船穂中学校)        | +2.5 | -1.6 | -3.5 | -0.2 | -0.5 |
| IZ-5     | 船尾 1292 (船穂小学校)        | +0.3 | -2.5 | -4.7 | +0.5 | +0.5 |
| IZ-10    | 武西 148-1 (安養寺)※        | +0.2 | -1.2 | -4.0 | 0.0  | -0.4 |
| Mo-1     | 笠神 1745 (給食センター)※      | +0.7 | -1.1 | -6.7 | -0.3 | -0.3 |
| Mo-2     | 笠神 781 (消防小屋)          | +1.1 | -1.5 | -6.2 | -0.8 | +1.4 |
| Mo-3     | 中根 855-2 (料亭まるみや)※     | -3.2 | -2.0 | -8.5 | -2.5 | -0.1 |
| Mo-4     | 安食ト杭 196-1 (安食ト杭青年館)   | -0.3 | -2.2 | -8.0 | -4.4 | -0.7 |

備考 1) 変動量の値は前年値からの変動量を記載した。

備考 2) ※印は平成 29 年の見直しにより、所在名が変更になった地点である。

資料: 千葉県「水準測量成果表」

## 騒音

## ■ 道路交通騒音

単位: dB

| 測定年度 | 地 点 名                             | 騒音レベル |    | 環境基準 |    |
|------|-----------------------------------|-------|----|------|----|
|      |                                   | 昼間    | 夜間 | 昼間   | 夜間 |
| H26  | 一般国道 356 号 安食ト杭地先                 | 71    | 67 | 70   | 65 |
|      | 県道鎌ヶ谷本埜線 安食ト杭地先                   | 60    | 51 | 70   | 65 |
|      | 県道千葉臼井印西線 滝野一丁目地先 【A 地域】          | 69    | 62 | 70   | 65 |
|      | 県道印西印旛線 笠神地先                      | 65    | 59 | 70   | 65 |
| H27  | 県道千葉竜ヶ崎線 高花一丁目地先 【A 地域】           | 69    | 65 | 70   | 65 |
|      | 県道市川印西線 大森地先                      | 70    | 64 | 70   | 65 |
|      | 県道柏印西線 発作地先                       | 69    | 62 | 70   | 65 |
|      | 市道 00-016 号線 戸神台二丁目地先 【A 地域】      | 61    | 54 | 70   | 65 |
|      | 市道 27-004 号線 中央南一丁目地先 【C 地域】      | 55    | 49 | 70   | 65 |
| H28  | 一般国道 464 号 原山二丁目地先 【A 地域】         | 69    | 63 | 70   | 65 |
|      | 県道船橋印西線 内野二丁目地先 【A 地域】            | 70    | 64 | 70   | 65 |
|      | 県道千葉ニュータウン南環状線<br>西の原二丁目地先 【B 地域】 | 64    | 55 | 70   | 65 |
|      | 市道 00-032 号線 武西学園台一丁目地先 【A 地域】    | 60    | 51 | 70   | 65 |
|      | 市道 27-009 号線 中央南二丁目地先 【C 地域】      | 56    | 48 | 70   | 65 |
|      |                                   |       |    |      |    |
| H29  | 一般国道 356 号 木下東三丁目地先 【A 地域】        | 62    | 60 | 70   | 65 |
|      | 一般国道 356 号 木下南二丁目地先 【B 地域】        | 70    | 66 | 70   | 65 |
|      | 県道千葉竜ヶ崎線 木下東一丁目地先 【A 地域】          | 60    | 58 | 70   | 65 |
|      | 市道 00-023 号線 西の原一丁目地先 【A 地域】      | 63    | 57 | 70   | 65 |
|      | 市道 00-027 号線 原二丁目地先 【A 地域】        | 59    | 52 | 70   | 65 |
| H30  | 一般国道 464 号線 舞姫一丁目地先 【A 地域】        | 65    | 59 | 70   | 65 |
|      | 県道千葉ニュータウン南環状線<br>内野二丁目地先 【A 地域】  | 63    | 56 | 70   | 65 |
|      | 県道八千代宗像線 岩戸地先                     | 67    | 59 | 70   | 65 |
|      | 県道千葉ニュータウン北環状線<br>大塚二丁目地先 【B 地域】  | 64    | 55 | 70   | 65 |
|      | 市道 2201 号線 舞姫二丁目地先 【B 地域】         | 62    | 55 | 70   | 65 |

備考 1) 平成 26～30 年度は、幹線交通を担う道路に近接する空間における特例基準と比較した。

幹線交通を担う道路に近接する空間における特例基準は、高速自動車国道、一般国道、県道及び市道(市道に当たっては4車線以上の区間に限る。)に適用する。

備考 2) 道路交通騒音に係る環境基準の地域類型

A 地域: 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域

B 地域: 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域

C 地域: 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域等

資料: 環境保全課

## ダイオキシン類

### ■ 大気

単位: pg-TEQ/m<sup>3</sup>

| 地点名     | ダイオキシン類濃度 平均値 |       |       |       |       | 環境基準    |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|         | H26           | H27   | H28   | H29   | H30   |         |
| 印西市役所屋上 | 0.025         | 0.030 | 0.046 | 0.037 | 0.061 | 0.60 以下 |
| 印旛公民館   | -             | 0.026 | -     | 0.028 | -     |         |
| 本埜支所    | 0.017         | -     | 0.055 | -     | 0.053 |         |
| 印西高花測定局 | 0.022         | 0.037 | 0.044 | 0.039 | 0.059 |         |

資料: 環境保全課

### ■ クリーンセンターの排気口

単位: ng-TEQ/ Nm<sup>3</sup>

| 地点名            | ダイオキシン類濃度 平均値 |       |       |       |       | 排出基準 |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                | H26           | H27   | H28   | H29   | H30   |      |
| 印西クリーンセンター1 号炉 | 0.071         | 0.02  | 0.135 | 0.023 | 0.017 | 1 以下 |
| 〃 2 号炉         | 0.002         | 0.013 | 0.075 | 0.046 | 0.050 |      |
| 〃 3 号炉         | 0.120         | 0.037 | 0.007 | 0.013 | 0.072 |      |

備考) 3 号炉については、「印西クリーンセンターの操業及び公害防止に関する協定書」により、排出ガスの基準が 0.5ng-TEQ/N m<sup>3</sup>と定められている。

資料: 印西地区環境整備事業組合

## 苦情受付件数

単位: 件

| 年 度 | 典型7公害 |      |      |    |    |      |    | その他 | 合計  |
|-----|-------|------|------|----|----|------|----|-----|-----|
|     | 大気汚染  | 水質汚濁 | 土壌汚染 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 | 悪臭 |     |     |
| H26 | 12    | 0    | 0    | 15 | 1  | 0    | 8  | 65  | 101 |
| H27 | 35    | 2    | 0    | 12 | 2  | 0    | 7  | 55  | 113 |
| H28 | 27    | 3    | 0    | 21 | 0  | 0    | 8  | 49  | 108 |
| H29 | 36    | 3    | 0    | 6  | 1  | 0    | 4  | 52  | 102 |
| H30 | 40    | 0    | 0    | 10 | 2  | 0    | 3  | 66  | 121 |

資料: 環境保全課

## 廃棄物

| 項 目            | 単位 | H26  | H27  | H28  | H29  | H30  | 印西市ごみ減量化<br>計画目標値 |
|----------------|----|------|------|------|------|------|-------------------|
| 1人1日当たりのごみの排出量 | g  | 899  | 891  | 875  | 863  | 864  | 696               |
| 総資源化率          | %  | 20.3 | 19.7 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 30                |

資料: クリーン推進課

## ごみ処理の状況

| 項 目            |         |     | 単位 | H26       | H27       | H28       | H29       | H30       |
|----------------|---------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平均人口           |         |     | 人  | 93,494    | 95,185    | 96,796    | 98,731    | 100,647   |
| 排 出 量          | 一 般 家 庭 | 可 燃 | t  | 16,156.43 | 16,348.99 | 16,616.78 | 16,842.24 | 17,094.43 |
|                |         | 不 燃 | t  | 619.93    | 633.94    | 565.78    | 567.87    | 555.30    |
|                |         | 粗 大 | t  | 1,182.70  | 1,203.48  | 1,235.60  | 1,187.43  | 1,295.08  |
|                |         | 資 源 | t  | 6,236.99  | 6,117.85  | 5,996.62  | 5,854.87  | 5,789.74  |
|                |         | 計   | t  | 24,196.05 | 24,304.26 | 24,414.78 | 24,452.41 | 24,758.91 |
|                | 事業系ごみ   |     | t  | 6,491.84  | 6,733.33  | 6,668.47  | 6,755.78  | 7,234.58  |
|                | 合 計     |     | t  | 30,687.89 | 31,037.59 | 31,083.25 | 31,208.19 | 31,993.46 |
| 1 人 1 日当たりの排出量 |         |     | g  | 899       | 891       | 875       | 863       | 864       |

資料: クリーン推進課

## し尿処理の状況

| 項目      | 年度 | 単位 | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |
|---------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生し尿     |    | t  | 1,392  | 770    | 674    | 555    | 524    |
| 浄化槽汚泥   |    | kL | 6,525  | 6,817  | 7,148  | 7,100  | 7,708  |
| 総収集量    |    | kL | 7,917  | 7,587  | 7,822  | 7,655  | 8,232  |
| 非水洗化世帯数 |    | 世帯 | 7,025  | 7,120  | 7,208  | 6,945  | 7,578  |
| 非水洗化人口  |    | 人  | 18,986 | 18,894 | 18,807 | 17,699 | 18,853 |

資料: クリーン推進課 環境保全課

## 不法投棄の発生件数

単位: 件

| 廃棄物の種類 | 不法投棄の発生件数 |     |     |     |     |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|
|        | H26       | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 家具     | 14        | 8   | 7   | 15  | 20  |
| 家電製品   | 55        | 32  | 36  | 36  | 31  |
| 引越ごみ   | 6         | 2   | 7   | 6   | 5   |
| 建設廃材   | 9         | 5   | 4   | 7   | 3   |
| 家屋廃材   | 9         | 5   | 4   | 5   | 13  |
| 家庭ごみ   | 72        | 53  | 15  | 18  | 42  |
| 自動車    | 0         | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 自動車部品  | 3         | 4   | 2   | 5   | 1   |
| タイヤ    | 10        | 9   | 9   | 5   | 14  |
| 残土     | 1         | 1   | 1   | 0   | 0   |
| ガラ類    | 6         | 1   | 2   | 0   | 3   |
| タタミ    | 1         | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 草木類    | 3         | 3   | 0   | 2   | 1   |
| 塗料缶類   | 6         | 5   | 0   | 5   | 6   |
| 廃プラ類   | 1         | 0   | 0   | 2   | 2   |
| その他    | 17        | 2   | 4   | 20  | 18  |
| 合計     | 212       | 132 | 91  | 126 | 159 |

備考) 不法投棄箇所に複数の廃棄物が投棄されているため、内訳と合計数は一致しません。

資料: クリーン推進課

## 放射線量測定結果

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

| No. | 施設名      | 平成 23 年 6 月 14 日～6 月 15 日 |       |       |        | 令和元年 7 月 1 日～8 月 30 日 |       |       |        |
|-----|----------|---------------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
|     |          | 測定日                       | 5 cm  | 50 cm | 100 cm | 測定日                   | 5 cm  | 50 cm | 100 cm |
| 1   | 木下小学校    | H23.6.15                  | 0.264 | 0.246 | 0.251  | R1.8.16               | 0.043 | 0.043 | 0.034  |
| 2   | 小林小学校    | H23.6.15                  | 0.511 | 0.401 | 0.425  | R1.8.16               | 0.041 | 0.040 | 0.040  |
| 3   | 大森小学校    | H23.6.14                  | 0.232 | 0.228 | 0.234  | R1.8.16               | 0.045 | 0.050 | 0.055  |
| 4   | 船穂小学校    | H23.6.14                  | 0.265 | 0.265 | 0.269  | R1.8.2                | 0.058 | 0.053 | 0.049  |
| 5   | 旧永治小学校   | H23.6.14                  | 0.388 | 0.340 | 0.364  | R1.8.16               | 0.076 | 0.062 | 0.066  |
| 6   | 木刈小学校    | H23.6.14                  | 0.325 | 0.316 | 0.338  | R1.8.15               | 0.028 | 0.034 | 0.027  |
| 7   | 内野小学校    | H23.6.14                  | 0.171 | 0.160 | 0.160  | R1.8.15               | 0.054 | 0.054 | 0.061  |
| 8   | 原山小学校    | H23.6.14                  | 0.209 | 0.213 | 0.217  | R1.8.15               | 0.075 | 0.058 | 0.065  |
| 9   | 小林北小学校   | H23.6.15                  | 0.294 | 0.366 | 0.343  | R1.8.16               | 0.053 | 0.066 | 0.057  |
| 10  | 小倉台小学校   | H23.6.14                  | 0.500 | 0.431 | 0.386  | R1.7.31               | 0.058 | 0.048 | 0.051  |
| 11  | 高花小学校    | H23.6.14                  | 0.225 | 0.224 | 0.224  | R1.8.1                | 0.066 | 0.062 | 0.059  |
| 12  | 西の原小学校   | H23.6.14                  | 0.221 | 0.192 | 0.191  | R1.8.5                | 0.031 | 0.028 | 0.031  |
| 13  | 原小学校     | H23.6.14                  | 0.239 | 0.242 | 0.268  | R1.8.16               | 0.058 | 0.056 | 0.056  |
| 14  | 六合小学校    | H23.6.15                  | 0.424 | 0.392 | 0.371  | R1.7.30               | 0.054 | 0.045 | 0.059  |
| 15  | 旧宗像小学校   | H23.6.15                  | 0.142 | 0.132 | 0.130  | R1.7.30               | 0.054 | 0.043 | 0.048  |
| 16  | 平賀小学校    | H23.6.15                  | 0.180 | 0.192 | 0.176  | R1.7.30               | 0.064 | 0.051 | 0.049  |
| 17  | いには野小学校  | H23.6.15                  | 0.151 | 0.128 | 0.138  | R1.7.30               | 0.029 | 0.035 | 0.037  |
| 18  | 本埜小学校    | H23.6.15                  | 0.449 | 0.315 | 0.284  | R1.8.2                | 0.038 | 0.042 | 0.037  |
| 19  | 旧本埜第二小学校 | H23.6.15                  | 0.185 | 0.241 | 0.267  | R1.8.2                | 0.064 | 0.054 | 0.066  |
| 20  | 滝野小学校    | H23.6.15                  | 0.199 | 0.207 | 0.195  | R1.8.2                | 0.050 | 0.045 | 0.049  |
| 21  | 牧の原小学校   | —                         | —     | —     | —      | R1.8.19               | 0.071 | 0.065 | 0.060  |
| 22  | 印西中学校    | H23.6.14                  | 0.280 | 0.319 | 0.358  | R1.8.20               | 0.048 | 0.049 | 0.049  |
| 23  | 船穂中学校    | H23.6.14                  | 0.304 | 0.274 | 0.272  | R1.8.2                | 0.057 | 0.050 | 0.063  |
| 24  | 木刈中学校    | H23.6.14                  | 0.329 | 0.302 | 0.275  | R1.8.15               | 0.043 | 0.044 | 0.055  |
| 25  | 小林中学校    | H23.6.15                  | 0.367 | 0.371 | 0.340  | R1.8.16               | 0.067 | 0.067 | 0.064  |
| 26  | 原山中学校    | H23.6.14                  | 0.286 | 0.248 | 0.253  | R1.8.15               | 0.032 | 0.035 | 0.036  |
| 27  | 西の原中学校   | H23.6.14                  | 0.253 | 0.285 | 0.284  | R1.7.31               | 0.033 | 0.034 | 0.039  |
| 28  | 印旛中学校    | H23.6.15                  | 0.186 | 0.189 | 0.222  | R1.8.5                | 0.074 | 0.073 | 0.073  |
| 29  | 本埜中学校    | H23.6.15                  | 0.285 | 0.326 | 0.326  | R1.8.15               | 0.071 | 0.069 | 0.057  |
| 30  | 滝野中学校    | H23.6.15                  | 0.227 | 0.230 | 0.214  | R1.8.2                | 0.039 | 0.036 | 0.044  |

備考) 測定機器は HORIBA PA-1000Radi(ラディ)を使用しています。

資料: 環境保全課

単位:  $\mu$  Sv/h


| No. | 施設名      | 平成 23 年 6 月 13 日～6 月 16 日 |       |       |        | 令和元年 7 月 1 日～8 月 30 日 |       |       |        |
|-----|----------|---------------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
|     |          | 測定日                       | 5 cm  | 50 cm | 100 cm | 測定日                   | 5 cm  | 50 cm | 100 cm |
| 31  | 大森幼稚園跡   | H23.6.14                  | 0.467 | 0.364 | 0.359  | R1.7.2                | 0.040 | 0.049 | 0.049  |
| 32  | 瀬戸幼稚園    | H23.6.15                  | 0.142 | 0.159 | 0.168  | R1.7.2                | 0.049 | 0.044 | 0.047  |
| 33  | もとの幼稚園   | H23.6.15                  | 0.452 | 0.431 | 0.422  | R1.7.2                | 0.056 | 0.061 | 0.049  |
| 34  | 木下保育園跡   | H23.6.13                  | 0.205 | 0.234 | 0.217  | R1.8.14               | 0.050 | 0.058 | 0.060  |
| 35  | 旧大森保育園   | H23.6.13                  | 0.172 | 0.202 | 0.192  | R1.8.6                | 0.053 | 0.061 | 0.060  |
| 36  | 内野保育園    | H23.6.13                  | 0.123 | 0.121 | 0.125  | R1.8.10               | 0.055 | 0.058 | 0.062  |
| 37  | 木刈保育園    | H23.6.13                  | 0.251 | 0.235 | 0.213  | R1.8.13               | 0.052 | 0.057 | 0.060  |
| 38  | 高花保育園    | H23.6.13                  | 0.431 | 0.342 | 0.311  | R1.8.8                | 0.049 | 0.060 | 0.049  |
| 39  | 西の原保育園   | H23.6.13                  | 0.277 | 0.211 | 0.187  | R1.8.6                | 0.055 | 0.047 | 0.050  |
| 40  | もとの保育園   | H23.6.13                  | 0.300 | 0.270 | 0.224  | R1.8.6                | 0.064 | 0.061 | 0.063  |
| 41  | 保健福祉センター | —                         | —     | —     | —      | R1.7.30               | 0.049 | 0.054 | 0.050  |
| 42  | 総合福祉センター | —                         | —     | —     | —      | R1.8.22               | 0.048 | 0.045 | 0.051  |
| 43  | 大塚前公園    | H23.6.16                  | 0.585 | 0.466 | 0.455  | R1.7.30               | 0.071 | 0.061 | 0.066  |
| 44  | 印旛中央公園   | H23.6.16                  | 0.287 | 0.301 | 0.328  | R1.8.7                | 0.055 | 0.070 | 0.059  |
| 45  | 大門下児童公園  | H23.6.16                  | 0.473 | 0.417 | 0.384  | R1.7.18               | 0.055 | 0.055 | 0.056  |
| 46  | 松山下公園    | H23.6.16                  | 0.355 | 0.361 | 0.380  | R1.7.11               | 0.074 | 0.087 | 0.077  |
| 47  | 草深公園     | H23.6.16                  | 0.345 | 0.300 | 0.309  | R1.7.25               | 0.080 | 0.076 | 0.071  |
| 48  | 滝野公園     | H23.6.16                  | 0.304 | 0.282 | 0.282  | R1.8.8                | 0.072 | 0.077 | 0.062  |

備考) 測定機器は HORIBA PA-1000Radi(ラディ)を使用しています。

資料:環境保全課

## 市内の環境調査地点

### ●環境指標の進捗状況把握に伴う調査の調査地点位置図

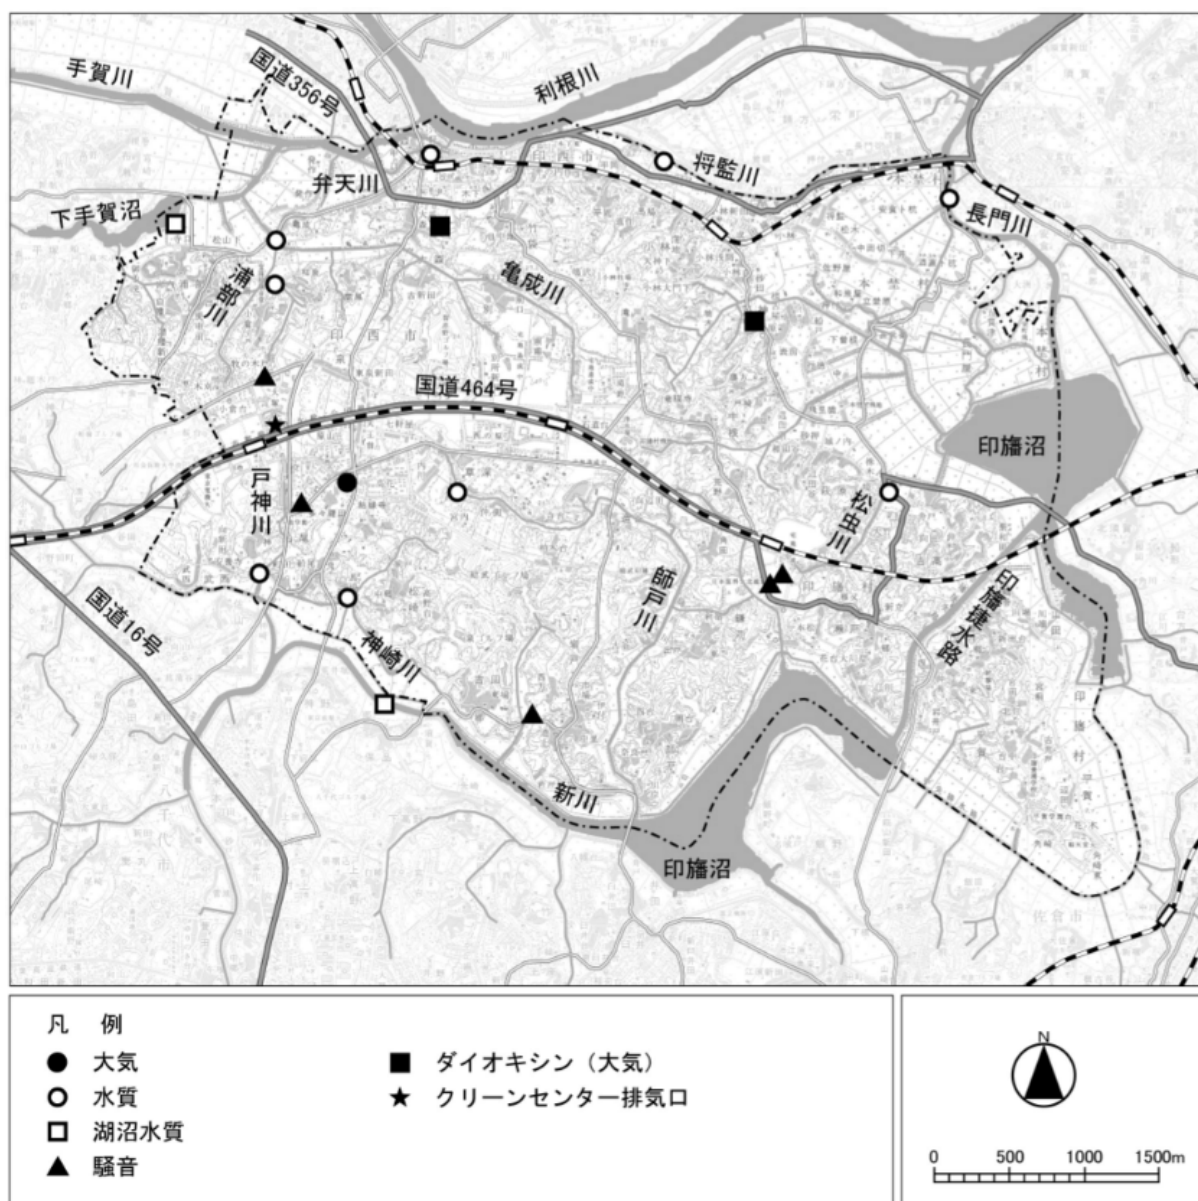

## 環境基準等

### ■ 大気関係

#### ●千葉県環境目標値

| 物質                       | 目標値                                |
|--------------------------|------------------------------------|
| 二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> ) | 日平均値の年間 98%値が <sup>g</sup> 0.04ppm |

#### ●大気汚染に係る環境基準

| 物質                          | 環境上の条件                                                                                                    | 測定方法                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 二酸化硫黄 (SO <sub>2</sub> )    | 1時間値の1日平均値が <sup>g</sup> 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が <sup>g</sup> 0.1ppm 以下であること。                              | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法                                                            |
| 一酸化炭素 (CO)                  | 1時間値の1日平均値が <sup>g</sup> 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が <sup>g</sup> 20ppm 以下であること。                          | 非分散型赤外分析計を用いる方法                                                           |
| 浮遊粒子状物質 (SPM)               | 1時間値の1日平均値が <sup>g</sup> 0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1時間値が <sup>g</sup> 0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。 | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
| 二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )    | 1時間値の1日平均値が <sup>g</sup> 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。                                           | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法                                            |
| 光化学オキシダント (O <sub>x</sub> ) | 1時間値が <sup>g</sup> 0.06ppm 以下であること。                                                                       | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法                         |

備考)

- 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。
- 3 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が<sup>g</sup> 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとらないよう努めるものとする。
- 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

#### ●環境基準の評価方法(要約)

| 物質                                     | 評価方法                       |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二酸化硫黄<br>一酸化炭素<br>浮遊粒子状物質              | 長期的評価<br>(1日平均値の<br>2%除外値) | 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、非達成と評価する。                                               |
| 二酸化窒素                                  | 長期的評価<br>(98%値評価)          | 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値を環境基準と比較して評価を行う。                                                                                              |
| 浮遊粒子状物質                                | 短期的評価                      | 長期基準(1年平均値)に関する評価は、測定結果の1年平均値を長期基準と比較する。短期基準(1日平均値)に関する評価は、1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値を短期基準と比較する。長期基準と短期基準の両方を満足した局について、環境基準が達成されたと評価する。 |
| 二酸化硫黄<br>一酸化炭素<br>光化学オキシダント<br>浮遊粒子状物質 | 短期的評価                      | 連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について環境基準と比較して評価を行う。なお、1日平均値の評価に当たっては、1時間値の欠測(異常値を含む)が1日(24時間)のうち4時間を超える場合には評価の対象としない。                                  |

## ■ 水質関係

### ●健康項目に関する環境基準(年間平均値)

| 物質              | 目標値           |
|-----------------|---------------|
| カドミウム           | 0.003mg/L 以下* |
| 全シアン            | 検出されないこと      |
| 鉛               | 0.01mg/L 以下   |
| 六価クロム           | 0.05mg/L 以下   |
| 砒素              | 0.01mg/L 以下   |
| 総水銀             | 0.0005mg/L 以下 |
| アルキル水銀          | 検出されないこと      |
| PCB             | 検出されないこと      |
| ジクロロメタン         | 0.02mg/L 以下   |
| 四塩化炭素           | 0.002mg/L 以下  |
| 1,2-ジクロロエタン     | 0.004mg/L 以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン    | 0.1mg/L 以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | 1mg/L 以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | 0.006mg/L 以下  |
| トリクロロエチレン       | 0.01mg/L 以下*  |
| テトラクロロエチレン      | 0.01mg/L 以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | 0.002mg/L 以下  |
| チウラム            | 0.006mg/L 以下  |
| シマジン            | 0.003mg/L 以下  |
| チオベンカルブ         | 0.02mg/L 以下   |
| ベンゼン            | 0.01mg/L 以下   |
| セレン             | 0.01mg/L 以下   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | 10mg/L 以下     |
| ふっ素             | 0.8mg/L 以下    |
| ほう素             | 1mg/L 以下      |
| 1,4-ジオキサン       | 0.05mg/L 以下   |

達成期間:直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。

該当水域:全公共用水域

備考)

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  - 2 「検出されないこと」とは、昭和 45 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号別表 1 測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- \* カドミウムの環境基準は、平成 23 年 10 月 27 日に改正された。(旧基準値:0.01mg/L 以下)  
 \* トリクロロエチレンの環境基準は、平成 26 年 11 月 17 日に改正された。(旧基準値:0.03mg/L 以下)

# ●生活環境の保全に関する環境基準(河川)

| 類型                      | AA                                      | A                                       | B                                     | C                                       | D                                 | E                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 利用目的の<br>適応性            | 水道1級<br>自然環境保<br>全及びA以<br>下の欄に掲<br>げるもの | 水道2級<br>水産1級水<br>浴及びB以<br>下の欄に掲<br>げるもの | 水道3級<br>水産2級及<br>びC以下の<br>欄に掲げる<br>もの | 水道3級<br>工業用水1級<br>及びD以下<br>の欄に掲げ<br>るもの | 工業用水<br>2級農業用水<br>及びEの欄<br>に掲げるもの | 工業用水3級<br>環境保全          |
| 項目                      |                                         |                                         |                                       |                                         |                                   |                         |
| 水素イオン濃度<br>(pH)         | 6.5～8.5                                 | 6.5～8.5                                 | 6.5～8.5                               | 6.5～8.5                                 | 6.0～8.5                           | 6.0～8.5                 |
| 生物化学的酸素<br>要求量<br>(BOD) | 1mg/L<br>以下                             | 2mg/L<br>以下                             | 3mg/L<br>以下                           | 5mg/L<br>以下                             | 8mg/L<br>以下                       | 10mg/L<br>以下            |
| 浮遊物質<br>(SS)            | 25mg/L<br>以下                            | 25mg/L<br>以下                            | 25mg/L<br>以下                          | 50mg/L<br>以下                            | 100mg/L<br>以下                     | ごみ等の浮<br>遊が認めら<br>れないこと |
| 溶存酸素量<br>(DO)           | 7.5mg/L<br>以上                           | 7.5mg/L<br>以上                           | 5mg/L<br>以上                           | 5mg/L<br>以上                             | 2mg/L<br>以上                       | 2mg/L<br>以上             |
| 大腸菌群数                   | 50MPN<br>/100mL<br>以下                   | 1,000MPN<br>/100mL<br>以下                | 5,000MPN<br>/100mL<br>以下              |                                         |                                   |                         |

該当水域:全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域  
備考) 基準値は、日間平均値とする。(湖沼もこれに準ずる。)

- (注) 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全  
2 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
" 2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
" 3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  
3 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用  
" 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用  
" 3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用  
4 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
" 2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  
" 3級:特殊の浄水操作を行うもの  
5 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

## ■ダイオキシン類関係

### ●ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準

| 大気                                    | 水質                     | 土壌               | 河川底質           |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 年間平均値が<br>0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> 以下 | 年間平均値が<br>1pg-TEQ/L 以下 | 1,000pg-TEQ/g 以下 | 150pg-TEQ/g 以下 |

## ■ 騒音・振動関係

### ●騒音に係る環境基準

| 地域の類型 | 該当地域                                            | 時間の区分                        |                              |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                 | 昼 間<br>午前 6 時から<br>午後 10 時まで | 夜 間<br>午後 10 時から<br>午前 6 時まで |
| A     | 第 1 種低層住居専用地域<br>第 2 種低層住居専用地域                  | 55dB 以下                      | 45dB 以下                      |
|       | 第 1 種中高層住居専用地域<br>第 2 種中高層住居専用地域                |                              |                              |
| B     | 第 1 種住居地域<br>第 2 種住居地域<br>準住居地域<br>用途地域の定めのない地域 |                              |                              |
| C     | 近隣商業地域<br>商業地域<br>準工業地域<br>工業地域                 | 60dB 以下                      | 50dB 以下                      |

備考) 工業専用地域については適用されない。

### ●道路に面する地域の騒音に係る環境基準

| 地域の区分                                                  | 昼間      | 夜間      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| A地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域                           | 60dB 以下 | 55dB 以下 |
| B地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び<br>C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB 以下 | 60dB 以下 |

備考) 車線とは、1 縦列の自動車及安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

### ●幹線交通を担う道路に近接する空間の騒音に係る環境基準(特例)

| 地域の区分            | 昼間      | 夜間      |
|------------------|---------|---------|
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 | 70dB 以下 | 65dB 以下 |

備考) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下)によることができる。

- (注) 1 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(4 車線以上)のほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第 7 条第 1 項第 1 号に定める自動車専用道路をいう。
- 2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、2 車線以下の道路では道路端から 15 メートル、2 車線を超える道路では 20 メートルの区域をいう。

### ●自動車騒音に係る区域の区分と要請限度

| 地域の区分                                                | 昼間   | 夜間   |
|------------------------------------------------------|------|------|
| a区域及びb区域のうち1車線を有する道路の面する区域                           | 60dB | 55dB |
| a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域                           | 70dB | 65dB |
| b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及び<br>c区域のうち車線を有する道路の面する区域 | 75dB | 70dB |

備考)

要請限度：自動車交通騒音・振動の測定結果を基に、公安委員会などに防止措置を要請することができる数値。

a 区域、b 区域及び c 区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

- 1 a 区域：専ら住居の用に供される地域
- 2 b 区域：主として住居の用に供される地域
- 3 c 区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

### ●自動車騒音に係る幹線交通を担う道路に近接する区域に係る要請限度(特例)

| 地域の区分            | 昼間      | 夜間      |
|------------------|---------|---------|
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 | 75dB 以下 | 70dB 以下 |

### ●道路交通振動の要請限度

| 時間の区分<br>区域の区分 | 昼間   | 夜間   |
|----------------|------|------|
| 第1種区域          | 65dB | 60dB |
| 第2種区域          | 70dB | 65dB |

備考)

第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

- 1 第1種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 2 第2種区域：住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

## ■ 土壌関係

### ●土壌の汚染に係る環境基準

| 物質                          | 目標値                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| カドミウム                       | 検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること。        |
| 全シアン                        | 検液中に検出されないこと。                                                      |
| 有機燐                         | 検液中に検出されないこと。                                                      |
| 鉛                           | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。                                          |
| 六価クロム                       | 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。                                          |
| 砒素                          | 検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 |
| 総水銀                         | 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。                                        |
| アルキル水銀                      | 検液中に検出されないこと。                                                      |
| PCB                         | 検液中に検出されないこと。                                                      |
| 銅                           | 農用地(田に限る。)において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。                           |
| ジクロロメタン                     | 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。                                          |
| 四塩化炭素                       | 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。                                         |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液 1Lにつき 0.002mg 以下であること。                                          |
| 1,2-ジクロロエタン                 | 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。                                         |
| 1,1-ジクロロエチレン                | 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。                                           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン             | 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。                                          |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | 検液 1L につき 1mg 以下であること。                                             |
| 1,1,2-トリクロロエタン              | 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。                                         |
| トリクロロエチレン                   | 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。                                          |
| テトラクロロエチレン                  | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。                                          |
| 1,3-ジクロロプロペン                | 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。                                         |
| チウラム                        | 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。                                         |
| シマジン                        | 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。                                         |
| チオベンカルブ                     | 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。                                          |
| ベンゼン                        | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。                                          |
| セレン                         | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。                                          |
| ふっ素                         | 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。                                           |
| ほう素                         | 検液 1L につき 1mg 以下であること。                                             |
| 1, 4-ジオキサン                  | 検液 1Lにつき 0.05mg 以下であること。                                           |

備考)

- 1 環境検液とは、土壌を 10 倍量の水と混合して振とうすることによって、汚染物質を溶出させた液。
- 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。
- 3 「検液中に検出されないこと」とは、平成 3 年 8 月環境庁告示第 46 号別表中「測定方法」の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。

## ■ 地下水関係

### ●地下水の水質汚濁に係る環境基準

| 物質                          | 目標値           |
|-----------------------------|---------------|
| カドミウム                       | 0.003mg/L 以下  |
| 全シアン                        | 検出されないこと。     |
| 鉛                           | 0.01mg/L 以下   |
| 六価クロム                       | 0.05mg/L 以下   |
| 砒素                          | 0.01mg/L 以下   |
| 総水銀                         | 0.0005mg/L 以下 |
| アルキル水銀                      | 検出されないこと。     |
| PCB                         | 検出されないこと。     |
| ジクロロメタン                     | 0.02mg/L 以下   |
| 四塩化炭素                       | 0.002mg/L 以下  |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L 以下  |
| 1,2-ジクロロエタン                 | 0.004mg/L 以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン                | 0.1mg/L 以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン                | 0.04mg/L 以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | 1mg/L 以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン              | 0.006mg/L 以下  |
| トリクロロエチレン                   | 0.01mg/L 以下   |
| テトラクロロエチレン                  | 0.01mg/L 以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン                | 0.002mg/L 以下  |
| チウラム                        | 0.006mg/L 以下  |
| シマジン                        | 0.003mg/L 以下  |
| チオベンカルブ                     | 0.02mg/L 以下   |
| ベンゼン                        | 0.01mg/L 以下   |
| セレン                         | 0.01mg/L 以下   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素               | 10mg/L 以下     |
| ふっ素                         | 0.8mg/L 以下    |
| ほう素                         | 1mg/L 以下      |
| 1,4-ジオキサン                   | 0.05mg/L 以下   |

備考)

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
- 4 1, 2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。